

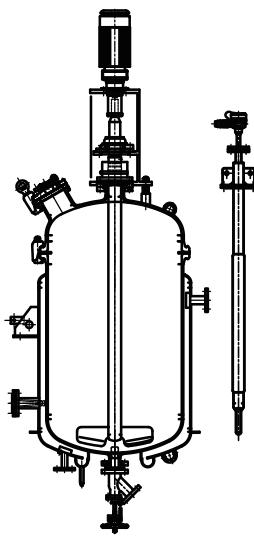
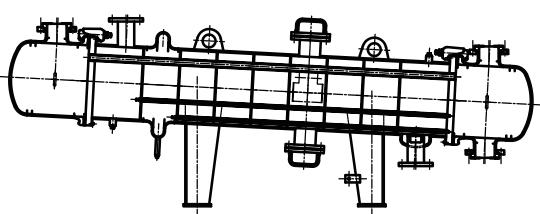
台数限定

GL 製品 規格品販売

機器更新や部品交換として使用可能な規格品を【台数限定】でのご案内です。
オーダー品と変わらない品質を通常より短い納期でご提供いたします。
この機会をぜひご活用ください。
製品の仕様・価格等につきましては各営業所までお気軽にご相談ください。

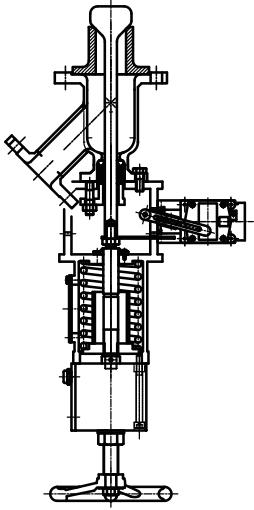
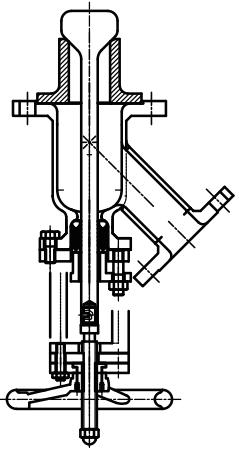
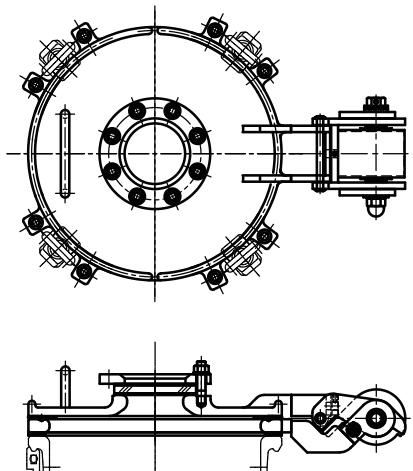
※2026年5月末納入検収分まで

GL 機器

仕様	GL 搅拌槽			GL 多管式熱交換器		
容量 / 伝熱面積	200L	500L	1000L	10 m ²	20 m ²	30 m ²
設計圧力	(本体) FV ~ 0.2MPa / (ジャケット) 0.4MPa			(チューブ) FV ~ 0.1MPa / (シェル) 0.4MPa		
設計温度	0~150°C			0~100°C		
主要材質	SS400 / SF440A + GL			STPG370 / SS400 + GL		
グラス種類	200BW			200BW		
搅拌翼	MOLEPAW 翼			—		
軸封部	ドライシール			—		
減速機モーター	インバーター制御サイクロ減速機			—		
機器						

○実際の販売品はイラストと異なります。 ○仕様・価格・デザイン等は予告なく変更する場合がございます。

フラッシュバルブ / マンホール

仕様	フラッシュバルブ				マンホール	
タイプ	自動駆動		手動駆動		シンプルタイプ	
サイズ	100×80	80×50	100×80	80×50	300×400	Φ400
シール	Vパッキン型		Vパッキン型		Oリングガスケット	
主要材質	S25C / SF440A + GL		S25C / SF440A + GL		SF400A + 200BW	
機器	 					

○実際の販売品はイラストと異なります。 ○仕様・価格・デザイン等は予告なく変更する場合がございます。

ただいま複数のキャンペーンも実施しております。

- ・「Geosicd - ジオシック - 」 特別価格キャンペーン
- ・「マルチノズル」 台数限定キャンペーン

キャンペーンの詳細につきましては各営業所までお気軽にご相談ください。



株式会社 **GL HAKKO**

[URL] gl-hakko.com [E-mail] info@gl-hakko.com



本社・中津工場

TEL : (0979)32-2460 FAX : (0979)32-4134

東京オフィス

TEL : (03)5830-6432 FAX : (03)5830-6435

富山オフィス

TEL : (076)433-5633 FAX : (076)433-5634

大阪オフィス

TEL : (06)6170-8532 FAX : (06)6170-8506

北九州オフィス

TEL : (093)482-4697 FAX : (093)482-4698

名古屋駐在所

TEL : (052)559-0374 FAX : (052)938-3242

広島駐在所

TEL : (0827)52-5241 FAX : (0827)57-8710

ネットからお問い合わせの方はこちら

<https://gl-hakko.com/inquiry/>

